


ELEGANT PLUS KLİMALAR / Duvar Tipi Split



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 5 Yıl Garanti
- Soğutmada 'A++', Isıtmada 'A+' (Sezonel Verimlilik Standartlarına Göre)
 - R410A Gazlı Yeni Nesil Inverter
 - Gizli LED Ekran
- 0,5°C'lık Sıcaklık Değişimi ile Çok Daha Hassas Sıcaklık Kontrolü
 - 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
 - Enerji Tasarrufuna Yönelik ECO Mod Özelliği
 - Silence Mod Özelliği ile Çok Daha Sessiz Çalışma
 - Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği
 - İonizer Teknolojisi ile Ferahlatıcı Hava Sirkülasyonu
- Odada bulunduğunuz yerde hissetmek istediğiniz sıcaklığa erişim imkanı sunan 'I feel Teknolojisi'
 - Auto Restart
- Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
- Akıllı Temizleme Fonksiyonu ile klimanın iç ünitesini olası tozlanma ve koku arındırma imkanı
- Gümüş İyon ve Aktif Karbon filtreleme sistemi
- Favori Kullanım ve Turbo Mod gibi istediğiniz konfor şartlarına kolay ulaşmak için tasarlanmış kısa yol tuşları
- Programlanabilir (Timer) özelliği
 - Uyku Modu
- Buz Çözme (Defrost) Özelliği
 - Yüksek Isıtma Performansı
- Isıtma Konumunda Sıcak Başlangıç Özelliği
 - Otomatik Çalıştırma Modu
- 3 Dakika Güvenlik Koruması

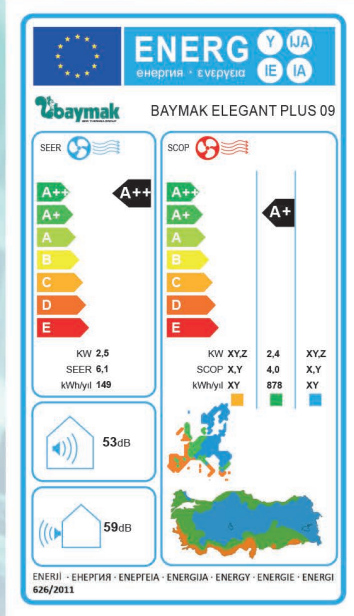

TEKNİK VERİ TABLOSU

Modeller	DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA				SALON TİPİ SPLIT KLİMA
	ELEGANT PLUS 09	ELEGANT PLUS 12	ELEGANT PLUS 18	ELEGANT PLUS 24	48-FS
Sezonel Enerji Sınıfı (Soğutma)	A++	A++	A++	A++	C
Sezonel Enerji Sınıfı (Isıtma)	A+	A+	A+	A+	E
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	8.530	11.942	17.401	22.178	-
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	8.530(3.412~11.260)	11.942(4.094~12.966)	17.401(6.483~18.766)	22.178(9.895~24.908)	47.768
Soğutma Elektrik Tüketimi (KW/h)	0,789(0,100~1,440)	1,099(0,100~1,600)	1,580(0,210~1,730)	2,180(0,370~2,900)	4,980
SEER(W/W)	6,1	6,1	6,1	6,1	2,81
Soğutma Çalışma Akımı(A)	3,50(0,60~6,40)	4,97(0,60~7,10)	7,20(0,90~7,70)	10,20(1,60~12,80)	7,50
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	8.189	11.260	16.378	19.790	-
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	9.042(3.753~11.260)	12.113(3.412~12.966)	18.425(4.777~19.107)	24.908(7.165~27.296)	50.156
Isıtma Elektrik Tüketimi (KW/h)	0,732(0,200~1,400)	1,002(0,200~1,350)	1,500(0,310~2,000)	2,020(0,440~2,600)	5,23+3
SCOP (W/W)	4,0	4,0	4,0	4,0	2,81
Isıtma Çalışma Akımı (A)	3,30(0,90~6,20)	4,43(0,90~6,00)	6,50(1,40~8,80)	8,80(1,90~11,50)	79+4,5
Hava Debisi (m3/h)	600	600	1.000	1.200	2.100
Nem Alma Kapasitesi (l/h)	0,950	1,300	1,860	2,550	5,000
İç Ünite Ses Basıncı(dB)	24 - 29 - 33 - 37	25 - 30 - 34 - 38	30 - 35 - 40 - 42	36 - 40 - 44 - 47	52
(Sessiz Mod-Düş-Ort-Yük. Fan Hızı)					
İç Ünite Ses Gücü (dB)	53	53	60	60	-
Dış Ünite Ses Basıncı(dB)	49	49	53	55	62
Dış Ünite Ses Gücü (dB)	59	60	65	68	-
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	800	810	1.720	1.900	3.300
İç Ünite Boyutları (mm)	800*300*198	800*300*198	970*315*235	1100*330*235	360*560*1910
Dış Ünite Boyutları (mm)	720*540*260	760*540*260	802*535*298	800*690*300	340*1.255*945
İç Ünite Ağırlığı (kg)	10	10	14	16	58
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	26	27	38	50	105
Bakır Boru Ölçüleri(inç)	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8	3/8-3/4
Maks. Dikelyatay Bakır Boru Mesafesi (m)	20	20	25	25	25
Maks. Dikely Bakır Boru Mesafesi (m)	10	10	15	15	15
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr)	20	20	30	40	60
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri	1,5 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	5*1,5 mm²+5*0,75 mm²

Not: 48-FS Salon tipi klimalarımız 12kw üzerinde kapasiteye sahip olduğundan sezonel enerji sınıfı değerlendirmesine dahil değildir.



444 0 235 7x24 çağrı merkezi



Orhanlı Beldesi Orta Mah.,
Akdeniz Sokak No:8 Tuzla 34959 - İSTANBUL
T +90 216 581 65 00 F +90 216 581 65 82
www.baymak.com.tr

Yetkili Satıcı